

EHLR 95 Datenblatt

Edelstahl


Walsted Truck A/S

Flexible solutions

Typ			EHLR 95
Kapazität	Q Belastung	kg	2500
Antriebsart	Elektrisch (Batterie)		Batterie
Steuerungsart	Elektrische Servolenkung		
Gabelrad	P = Polyurethan (Einzel oder Tandem)		(2 oder 4x) P
Antriebsrad	Anzahl / Typ V = Vulkollan		(2x) V
Wenderadius	Wa (ohne Plattform)	mm	1821
Wenderadius	Wa (mit Plattform)	mm	2265
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (ohne Plattform)	mm	2198
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (mit Plattform)	mm	2640
Geschwindigkeiten	Fahren, unbeladen/beladen	km/h	6/5,4- (11,5/8,5**)
Steigfähigkeit	Unbeladen/beladen	%	10/10
Eigengewicht	Ohne. Batterie	kg	600
Bremsen	Betriebsbremse		Elektrisch
	Feststellbremse		Elektrisch
Batterie	Säure, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/344
	Gel, rostfrei Trog, 250 kg	V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/200
Elektromotor	Fahrmotor Leistung/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpenmotor Leistung/S3	KW/%.	2,2/-
Geschwindigkeits-Regulierung			Stufenlos

Änderungen vorbehalten.

** mit Seitenschutz

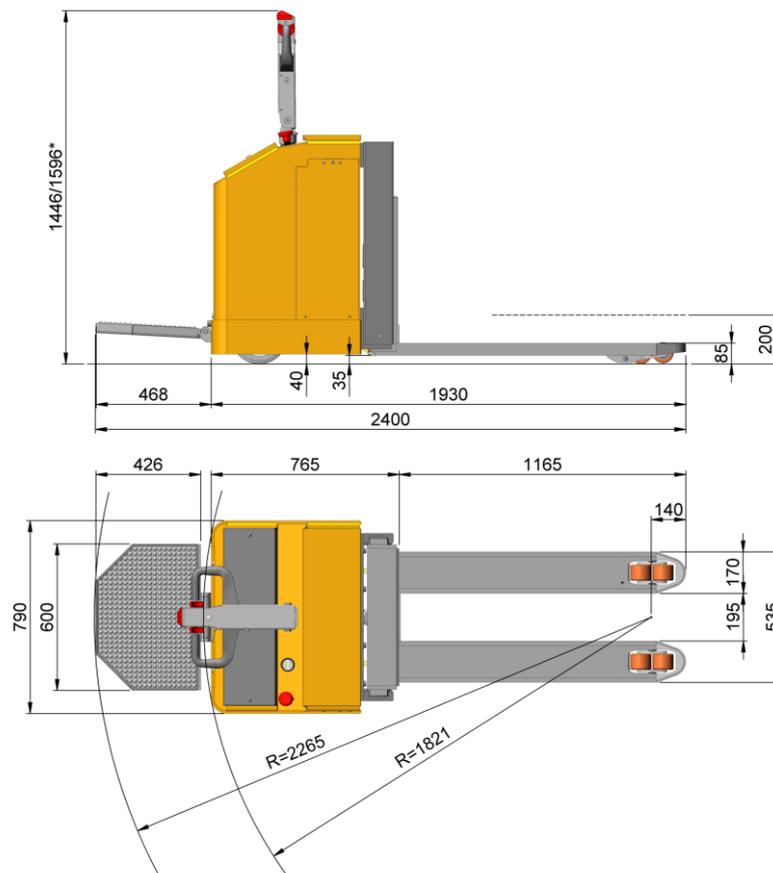

*Ohne Plattform.