

# SBE/SR 90 Datenblatt

Edelstahl

Walsted Truck A/S


Flexible solutions

Typ			SBE/SR 90
Kapazität	Q Belastung (LSP 600mm)	kg	1500
Antriebsart	Elektrisch (Batterie)		Batterie
Steuerungsart	Elektrische Servolenkung		
Gabelrad	P = Polyurethan		(4x) P
Antriebsrad	Anzahl / Typ V= Vulkollan		(2x) V
Wenderadius	Wa (ohne Plattform)	mm	1561
Wenderadius	Wa (mit Plattform)	mm	2001
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (ohne Plattform)	mm	2253
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (mit Plattform)	mm	2693
Geschwindigkeiten	Fahren, unbeladen/beladen	km/h	6/5,4- (11,5/8,5**)
Steigfähigkeit	Unbeladen/beladen	%	10/10
Eigengewicht	Ohne. Batterie	kg	950
Bremsen	Betriebsbremse		Elektrisch
	Feststellbremse		Elektrisch
Batterie	Säure, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/344
	Gel, rostfrei Trog, 250 kg	V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rostfrei Trog, 265 kg	V/Ah	24/200
Elektromotor	Fahrmotor Leistung/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpenmotor Leistung/S3	KW/%.	3/-
Geschwindigkeits-Regulierung			Stufenlos
Heben/Senken, Regulierung	Elektrisch		Stufenlos

\*\* mit Seitenschutz

Diese Daten sind für Typen mit Duplex mast, 2500mm hub

Masttype	h = Bauhöhe, mast (mm)	h1 = Hub (mm)	h2 = Bauhöhe bei max hub (mm)	Frei hub (mm)	Kapazität bei 600mm LSP (kg)
<b>Simplex</b>	2370	2000	2395	1975	1500
<b>Duplex</b>	2210	3500	3895	186	1000
	1960	3000	3395	186	1250
	1710	2500	2895	186	1500
	1460	2000	2395	186	1500

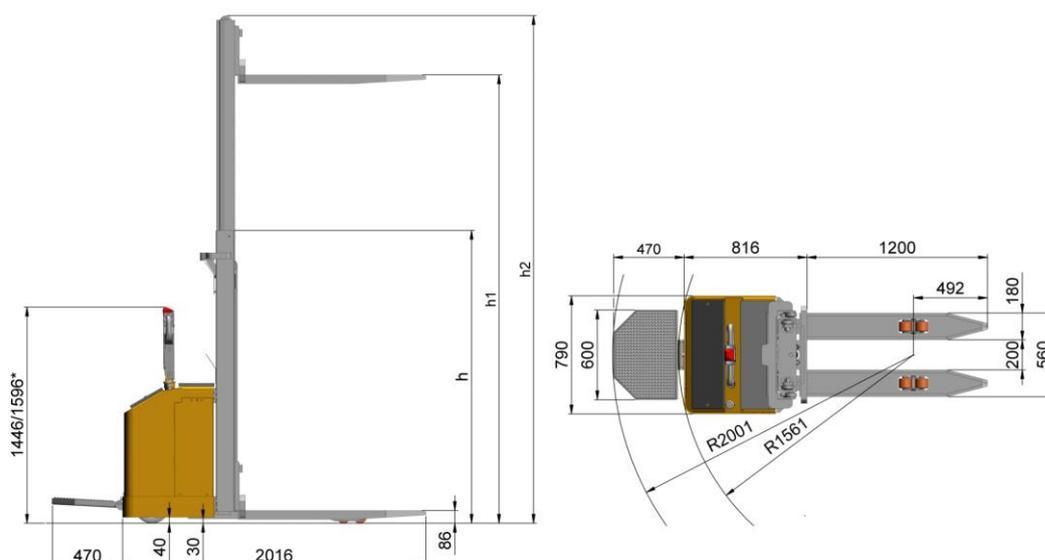

Änderungen vorbehalten.

\*Ohne Plattform.